

42型 LED 湾曲ディスプレイ

CURVED

曲面ならではの臨場感。

DVI-I Dual

Full HD

※台はオプション（別売）

高解像度フルHD・広い視野角

1920×1080の高解像度と、左右上下ともに広視野角178°を実現。
展示会、会議室、博覧会場などパブリックスペースでの展示に最適です。
アミューズメント用途としても。

セミグレア液晶

映像の鮮やかさを保ちつつ映り込みを抑えるセミグレア液晶を採用しました。




デジタル・アナログ双方に対応

DVI-I Dual Link と VGA の接続端子を備えており、
2台のコンピューターでモニターを共用することもできます。
(アナログ接続1台、デジタル接続1台)

デュアルディスプレイ対応

デジタル接続では2台のディスプレイを繋げることも可能です。
より臨場感のある空間を演出できます。

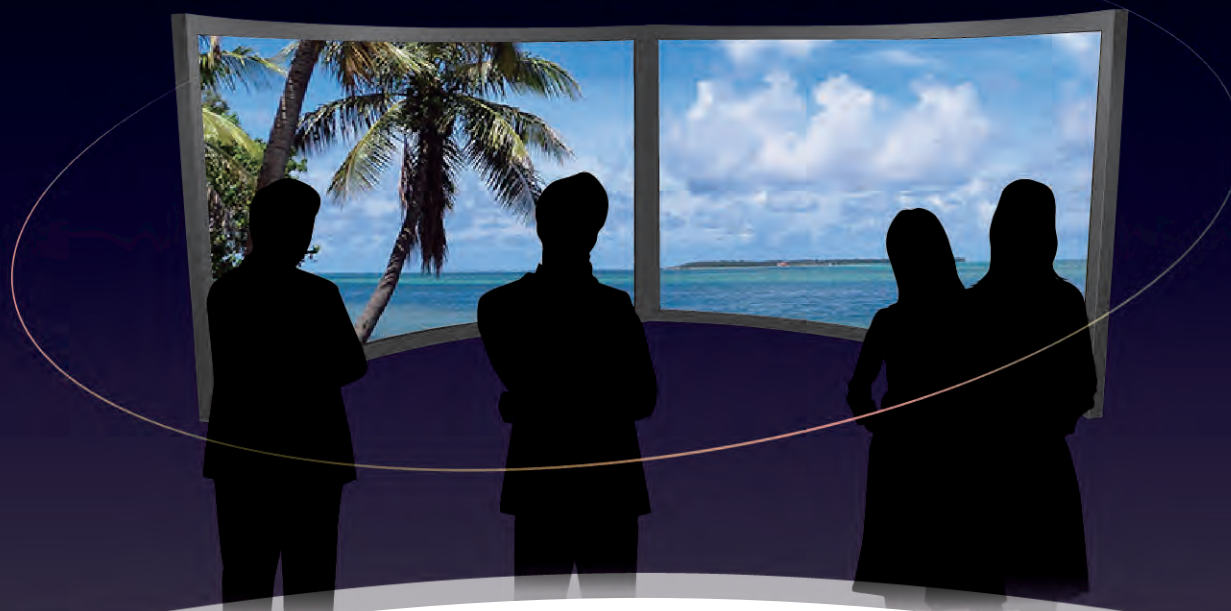

製品スペック

入力端子 DVI-I Dual Link / VGA

LCD パネル

画面対角サイズ	41.92 インチ
画素ピッチ	0.4833mm
バックライト	LED
アスペクト比	16 : 9
カーブ比率	R800
パネルタイプ	IPS
表面処理	セミグレア
解像度	1920×1080
有効表示領域	924.96 × 575.7(mm)
視野角 (水平 / 垂直)	178°/178°
輝度	350cd / m ² (標準値)
表示色数	16.7M (True 8bit)
コントラスト比	1000:1
応答時間 (ms)	8ms

走査周波数

水平走査周波数	31 ~ 67kHz
垂直走査周波数	56 ~ 60Hz

電源

入力	AC 電源 (100-240V)
消費電力	70W±20%


推奨環境

温度 / 湿度	0 ~ 50℃ / 40 ~ 75%
---------	--------------------

重量

スタンドあり / なし	28.5kg / 18kg
-------------	---------------

寸法図

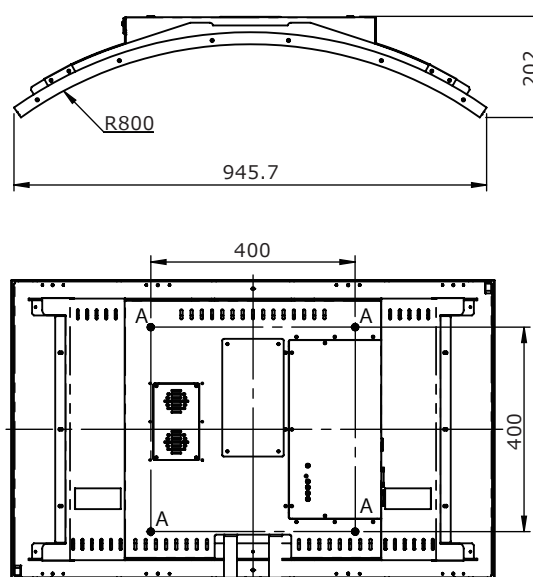

※取付穴 (A) は、400mm×400mm VESA MIS-F に準拠しています。

(単位 : mm)

販売元



株式会社 オクト

TEL. 0297-20-0788 FAX. 0297-20-0787
〒302-0109 茨城県守谷市本町 4330-4
<http://www.octy.co.jp/>